



UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary




812000100545757

单位信息 Company information			
委托单位 Consignor	全能电池(上海)有限公司 ELECTROCHEM AUTOMATION (SHANGHAI) CO., LTD. 上海浦东北蔡镇华夏西路 5788 号 NO.5788,HUAXIA(W)RD PUDONG,SHANGAHI 02133906147 Peter20021@hometown.com /		
生产单位 Manufacturer	全能电池(上海)有限公司 ELECTROCHEM AUTOMATION (SHANGHAI) CO., LTD. 上海浦东北蔡镇华夏西路 5788 号 NO.5788,HUAXIA(W)RD PUDONG,SHANGAHI 02133906147 Peter20021@hometown.com /		
测试单位 Test lab	上海化工院检测有限公司 Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. 中国.上海.普陀区云岭东路 345 号, 200062 No.345 East Yunling Road, Putuo, Shanghai, China 200062 86-21-31765555 battery@ghs.cn www.ghs.cn		
电池信息 Battery information			
名称 Name	充电锂电池 Lithium Battery Pack	品牌 Brand	NIGHTSTICK
型号 Type	5554-BATT	原始测试型号 Original tested type	/
标称电压(V) Nominal voltage	3.7	容量/能量 Capacity/energy	1.0Ah 3.7Wh
描述 Description	可充电锂离子单电芯电池 Rechargeable Li-ion single cell battery	锂含量(g) Li content	/
质量(kg) Mass	0.0180	外观 Appearance	银色, 黄色铝塑外壳 silvery and yellow aluminum-plastics shell
测试信息 Test information			
原报告编号 Original test report No.	1120040481	测试报告日期 Date of test report	2020-05-29
测试标准 Test standard	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》第 38.3 章 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria 38.3 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1		
T.1 高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	T.2 温度测试 Thermal test	合格 Passed
T.3 振动测试 Vibration	合格 Passed	T.4 冲击测试 Shock	合格 Passed
T.5 外部短路 External short circuit	合格 Passed	T.6 挤压 Crush	合格 Passed
T.7 过度充电 Overcharge	合格 Passed	T.8 强制放电 Forced discharge	合格 Passed
38.3.3 (f)	/	38.3.3 (g)	/



样品图片 Sample Picture

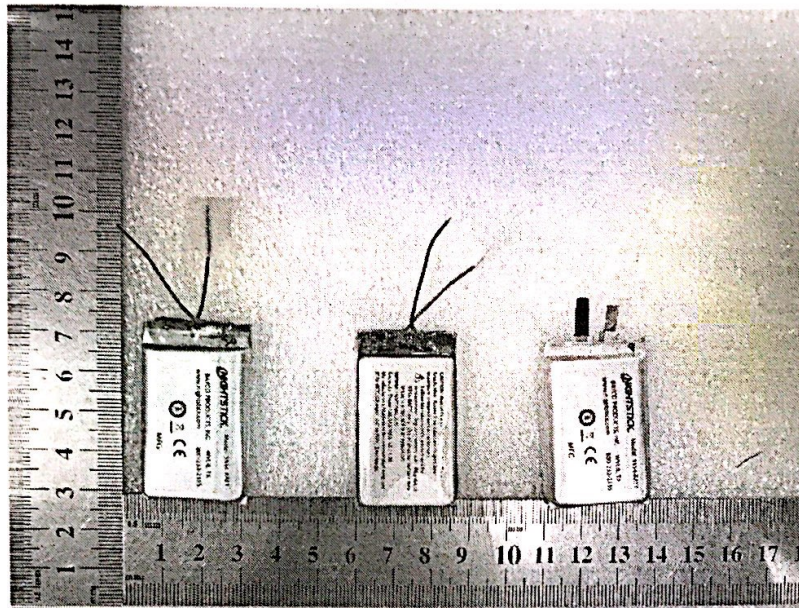

CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat Above (manufacturer's specified maximum temperature) or Incinerate.
 Follow Manufacturer's Instructions for replacement. Replace battery with (Nightstick 5554-BATT) only. Use of another battery may present a risk of fire or explosion.
 Voltage: (Nominal), 3.70
 Capacity: (Nominal), (Ah/Wh): 1.0 / 3.70
 Manufacturer's Maximum Recommended Ambient: 0° to 45°C (Charge) -20° to 60°C (Discharge)

NIGHTSTICK. Model: 5554-BATT
 BAYCO PRODUCTS, INC. WYLIE, TX
 www.nightstick.com 800-233-2155

MFG:

Voltage: (Nominal), 3.70
 Capacity: (Nominal), (Ah/Wh): 1.0 / 3.70

Model: 5554-BATT



<p>结论 Conclusion</p>	<p>测试样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1 38.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1 38.3</p>	
<p>备注 Remark</p>	<p>/</p>	
<p>签名 Signature 职务 Title</p>	<p>王寅 副总工程师 Vice chief engineer</p>	<p>签发日期 Issued date 2020-06-03</p>



-验证码:041397-

报告结束

