

RECARGABLE

LUZ ANGULAR INTRANT™ DUAL-LIGHT™

NIGHTSTICK®
La vida útil depende de la luz™

45°
FARO DE INUNDACIÓN
DESCENDENTE
EXCLUSIVO

EL CABEZAL GIRA 90°


BASE DE CARGA
LISTA PARA
LLEVAR



El cabezal gira 90°, por lo que dirige el haz exactamente donde más se necesita.



El proyector descendente de 45° ilumina un área para caminar de 8 pies.



Fácil de usar con guantes, los interruptores grandes controlan LED separados de forma independiente.



El anillo en V y el clip para trabajo pesado se sujetan firmemente al engranaje en cualquier situación.

ESTÁNDAR FL1	ALTA	MEDIA	BAJA
	200 LÚMENES	110 LÚMENES	60 LÚMENES
	7 h	15 h	27 h
	401 m	250 m	187 m
	40256 cd	15625 cd	8750 cd
	2 m		
	1 m		

DISPONIBLE EN VARIOS COLORES.

PRODUCTO CERTIFICADO



NFPA

200 LÚMENES

1-800-233-2155 · 1-469-326-9400 · nightstick.com

© 2018 Bayco Products Inc. Los elementos que se presentan están destinados a ser una representación visual con fines informativos únicamente, y están sujetos a cambios sin previo aviso. Visite nightstick.com para obtener actualizaciones de productos.

INTRANT™**LUZ ANGULAR DUAL-LIGHT™****RECARGABLE****NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC**

XPR-5568RX (roja), 0 17398 80631 2
 XPR-5568GX (verde), 0 17398 80630 5

APLICACIONES DE MERCADO

Ambientes de trabajo peligrosos, incendios, rescate, industrial y automotriz

CERTIFICACIONES

- CE, cULus, Atex, IECEx, NFPA

MATERIAL DE LA CAJA

- Polímero de nylon relleno de vidrio

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO**LINTERNA**

- ALTA: 200 lm, 7 h de tiempo de funcionamiento
- MEDIA: 110 lm, 15 h de tiempo de funcionamiento
- BAJA: 60 lm, 27 h de tiempo de funcionamiento
- LUZ ESTROBOSCÓPICA

FARO DE INUNDACIÓN

- ALTA: 100 lm, 7 h de tiempo de funcionamiento
- MEDIA: 40 L, 15 h de tiempo de funcionamiento
- SUPERVIVENCIA: 20 lm, 27 h de tiempo de funcionamiento

DUAL-LIGHT

- 205 lm, 7 h de tiempo de funcionamiento

CANDELA**LINTERNA**

- ALTA: 40 256
- MEDIA: 15 625
- BAJA: 8750

DISTANCIA DE HAZ**LINTERNA**

- ALTA: 401 m
- MEDIA: 250 m
- BAJA: 187 m

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA

- IP-67 (a prueba de polvo e impermeable)

CLASIFICACIÓN DE CAÍDA

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 6,6 in (168 mm)
- ANCHO: 2,6 in (66 mm)
- PROFUNDIDAD: 2,6 in (66 mm)
- DIÁMETRO DEL BISEL: 2,1 in (53 mm)
- PESO: 10,6 oz (301 g) (con baterías)

BATERÍA

- Paquete de baterías de iones de litio recargables
- Baterías AA (baterías no incluidas)

GARANTÍA


- Garantía limitada de por vida

QUÉ ESTÁ INCLUIDO

- Luz angular
- Paquete de baterías de iones de litio recargables
- Porta baterías AA
- Cargador rápido a presión
- Fuentes de alimentación de CA y CC
- Manual de instrucciones

ESTÁNDAR FL1	ALTA	MEDIA	BAJA
	200 LÚMENES	110 LÚMENES	60 LÚMENES
	7 h	15 h	27 h
	401 m	250 m	187 m
	40256 cd	15625 cd	8750 cd
	2 m 1 m		

CURVA DE RENDIMIENTO XPR-5568

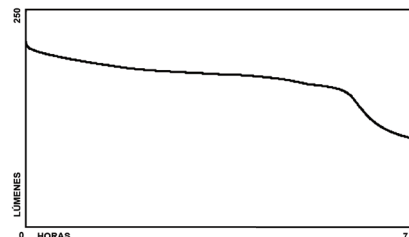

Bayco Products, Inc. XPR-5568
 640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098



E 114304
 ID 4003544

SEGURIDAD ELÉCTRICA
 INTRÍNECAMENTE SEGURA
 SECURITE INTRINSEQUE

CE 0359

Diagrama de control: 5568-CERT-DWG1-03

LINTERNA ex ia PARA USO EN LUGARES PELIGROSOS
 Para usar con el paquete de baterías de iones de litio Bayco
 5568-BATT o PORTA BATERÍAS 5568 con 3 baterías AA

Energizer tipo EN91 o E91 solamente.

CLASE I DIV 1 GRPS A-D T3

CLASE II Y III DIV 1 GRPS E-G T135 °C

CLASE I ZONA 0 a EX ia IIC T3 Ga

Ⓢ I M1 Ex ia op is I Ma

Ⓢ II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga

Ex ia op is I Ma

Ex ia op is IIC T3 Ga

DEMKO 17 ATEX 1927

IECEx UL 17.0082

-20 °C ≤ Tamb ≤ +40 °C

Alcalinas de 1,5 V/celda

De iones de litio de 3,7 V/celda

IP-67

Um: 10V

PRODUCTO CERTIFICADO

NFPA

DISPONIBLE EN VARIOS COLORES.